Woningen in cottage-stijl

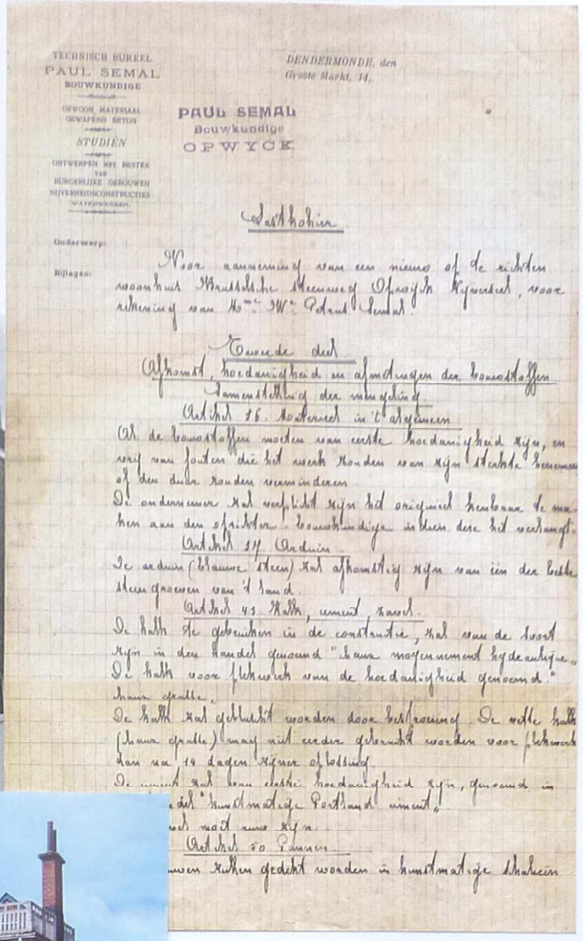

TECHNISCH BUREEL
PAUL SEMAL
BOUWKUNDIGE

GEWOON MATERIAAL
GEWAPEND BETON

STUDIËN

OPMETEN EN BESTEK VAN BURGERLIJKE GEBOUWEN
NIJVERHEIDSCONSTRUCTIES
WATERWERKEN

Onderwerp:

Bijlagen:

DENDERMONDE, den
Groote Markt, 34,

PAUL SEMAL
Bouwkundige
OPWYCK

Aan het Schepencollege van de Gemeente Opwijk

Voor aanneming van een nieuwe of de richten woonhuis Middelste Meenweg Opwijk Kijkveld, voor rekening van Mr. Wm. Poland Arendt.
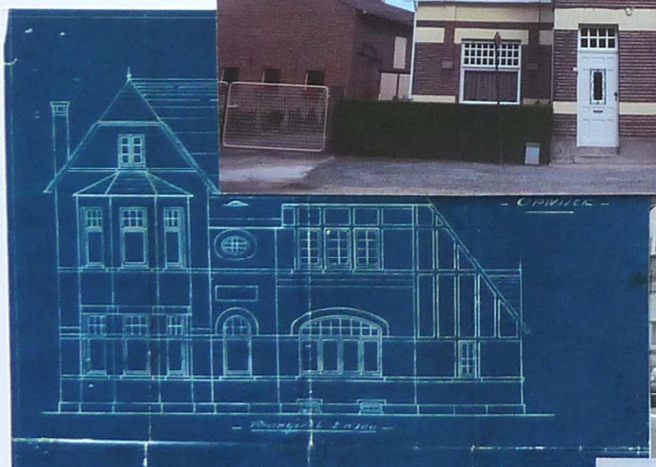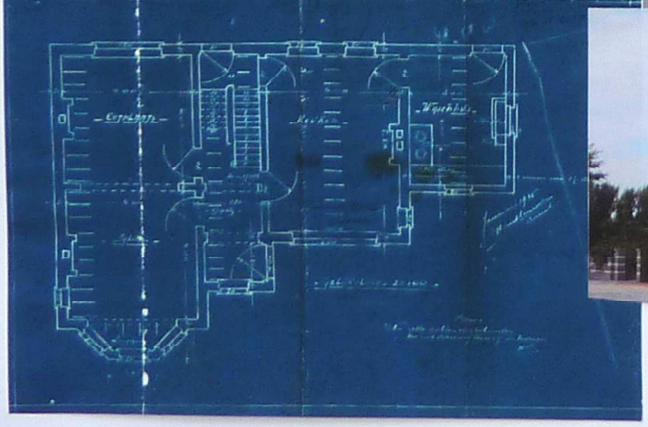
Tweede deel
Afkomst, hoedanigheid en afmetingen der bouwstoffen
Aanmerkelijke der verschillende
Artikel 16. Metselwerk in 1e afdeelingen
Al de bouwstoffen moeten van eerste hoedanigheid zijn, en zelf van soorten die het meest worden van zijn gebruikt te Opwijk of den buiten worden aangebracht.
De ondernemer zal verplicht zijn het originael stembaar te maken aan den afgevaardigden bouwkundige in dezen deze het verlangt.
Artikel 17. Arduin
De arduin (blauwe steen) zal afkomstig zijn van een der beste steengroeven van 't land.
Artikel 43. Kalk, cement, zand.
De kalk die gebruikt in de constructie, zal van de soort zijn in den handel genoemd "kuisa magnesiumvrij hydraulische kalk" De kalk voor pleisterwerk van de hoedanigheid genoemd "kuisa spatkalk".
De kalk zal gebluscht worden door buisstoomen. De vette kalk (kuisa spatkalk) mag niet eerder gebruikt worden voor pleisterwerk dan na 14 dagen rijpen of bluschen.
De cement zal van eerste hoedanigheid zijn, genoemd in den handel "kunstmatige Portland cement".
[illegible] merk zijn.
Artikel 50. Pleinen
[illegible] zullen gedekt worden in kunstmatige schalein